




REV.	DESCRIPTION	DATE
------	-------------	------

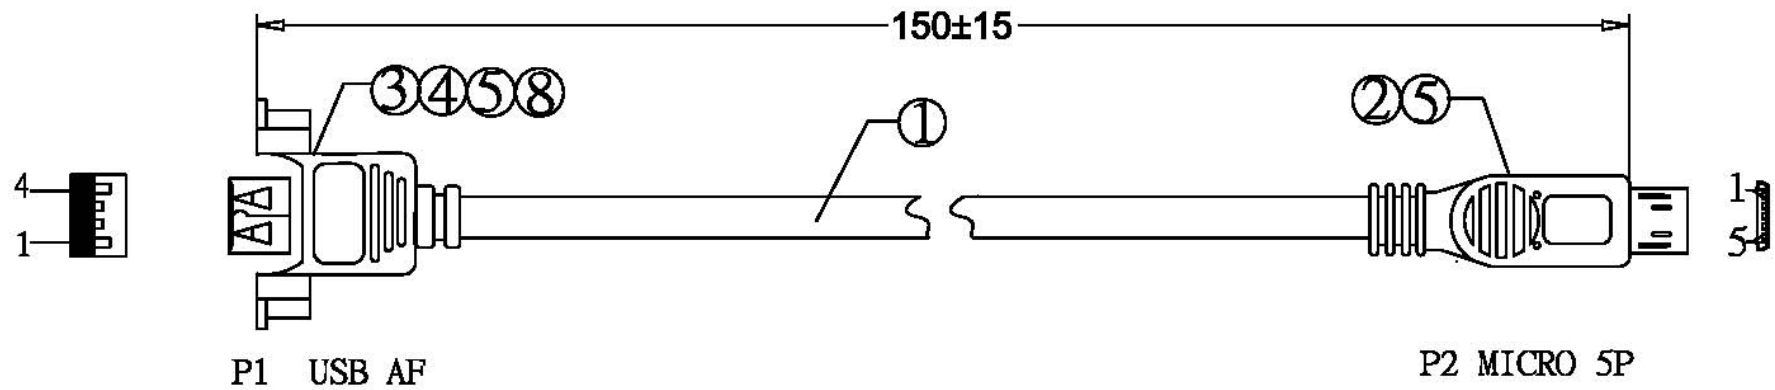

线位接点

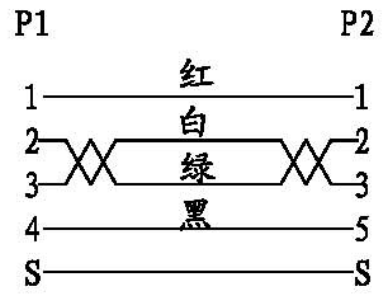


包装方式

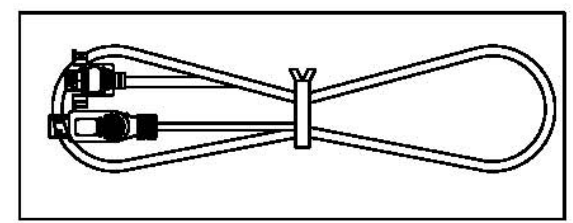

注:
 1.测试条件:
 1)100% 测试开路, 短路, 错位, 绝缘。
 2)绝缘阻抗: DC.300V 10M OHM(最小);
 3)导通阻抗: 3.0 OHM(最大).

⑧	螺母	镀镍英制螺母	PCS	2
⑦	外箱	460*300*300MM	PCS	1/600
⑥	PE袋	80*150*0.04环保	PCS	1
⑤	PVC	45P 黑色插头料	G	15
④	PE料	低密度PE内模料	G	4
③	插头	USB AF	PCS	1
②	插头	MICRO 5P	PCS	1
①	线材	28AWG*1P+24AWG*2C+AL+32B TCCS 黑色 OD4.0 L=0.15M	PC	1
ITEM	P/N.	DESCRIPTION	UNIT	Q'TY

THIRD ANGLE PROJECTION




DO NOT SCALE PRINT.
 UNLESS SPECIFIED
 1) DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER
 2) TOLERANCES:
 XX±0.0
 XXX±0.10
 XXXX±0.050

Seconn International Enterprise Co., Ltd.

ITEM NO.	*****	TITLE:	USB AF TO MICRO 5P	REV.	A
FILE NO.		CUS:			
DRAWN BY		CUS P/N:USB CABLE			
CHECK BY		SCALE: NONE		SHEET: 1 OF 1	
APPROVED BY					

P1

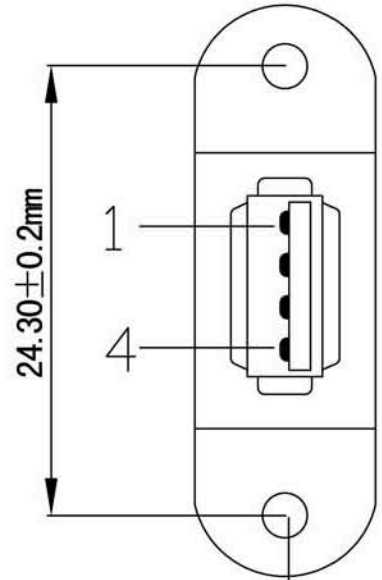

Screw hole Inner OD:2.3mm

